



网页的本质

- 浏览器中显示的网页，其实是存储在世界上某台计算机上的文件，我们通常把这个文件叫做HTML文档。
- HTML文档的后缀名是.html或者.htm。

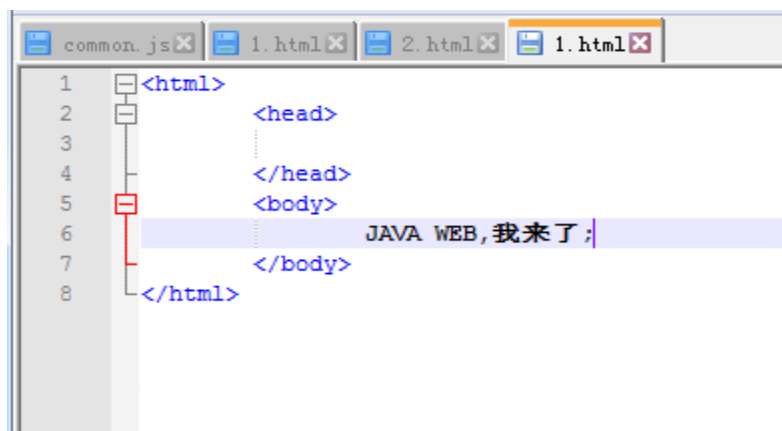

JAVA WEB,我来了;

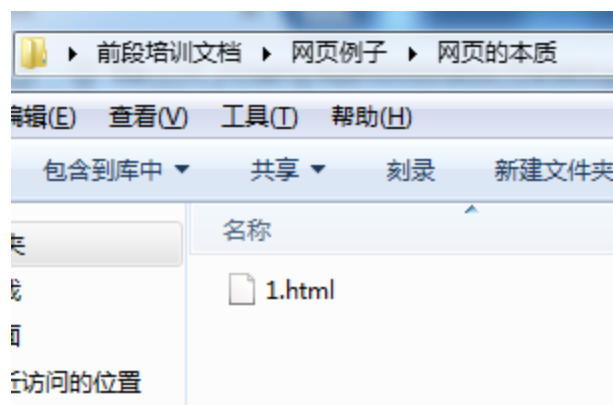

网页的本质


- 网页的本质就是超文本标记语言。它通过标记符号来标记要显示的网页中的各个部分。
- 回顾:
- HTML标签:
 - 由尖括号包围的关键词，如<html>;
 - 它通常成对出现，比如<html></html>;
 - 前者是“开始标签”，后者是“结束标签”
 - 也称为“开放标签”和“闭合标签”
 - 有的标签是自闭合的，比如

网页的基本结果

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>浏览器中标签中的内容</title>
4   </head>
5   <body>
6     各种不同的标签标签或文本内容
7   </body>
8 </html>
```


<html></html>

- <html></html>,html标记是整个文档最外层的标记标签。
- 作用：说明该文件是用超文本标记语言实现的。

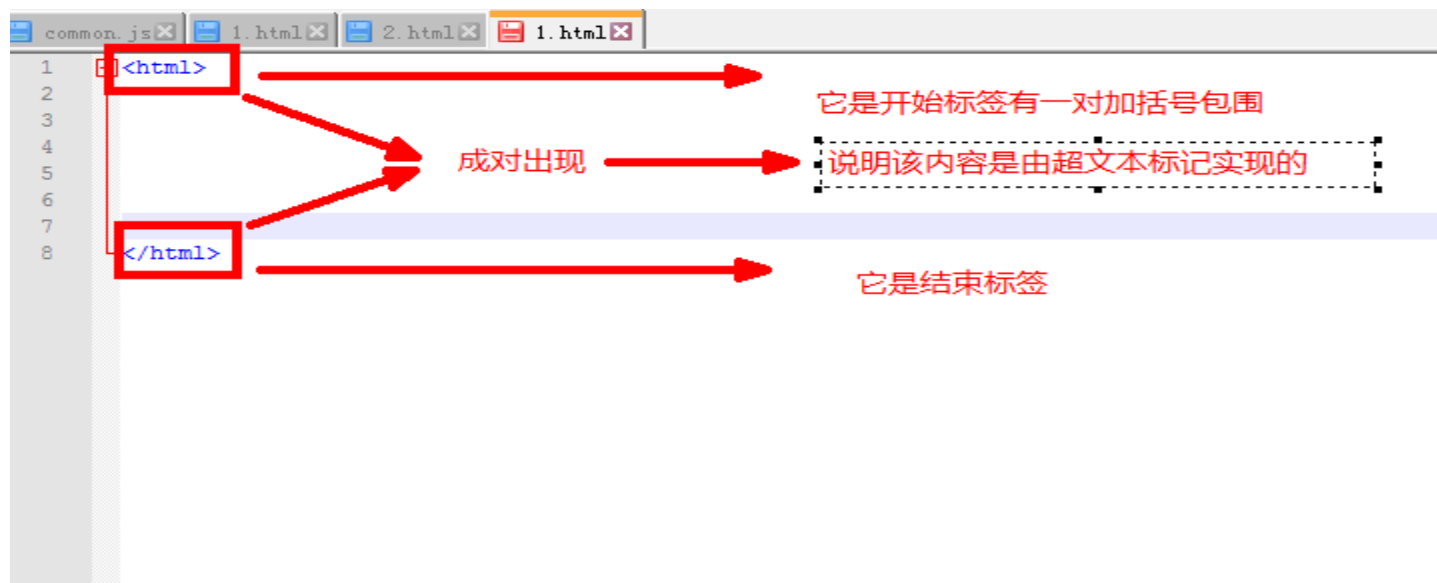

<head></head>

- Head主要包含网页的标题,相关设置,以及引入的外部文件,它里面的内容不会显示在浏览器中。
- <title></title>标签
- 作用: 用于设置浏览器标签页的内容




<body></body>


- 网页中实际显示的内容。

标题标签

- `<h1></h1>`
- `<h2></h2>`
- `<h3></h3>`
- `<h4></h4>`
- `<h5></h5>`
- `<h6></h6>`
- 放入到标题标签中的文本会加粗,字号也会有所变化,从`<h1>`-`<h6>`字号会逐渐变小,也就是说h1字号最大,h6字号最小。

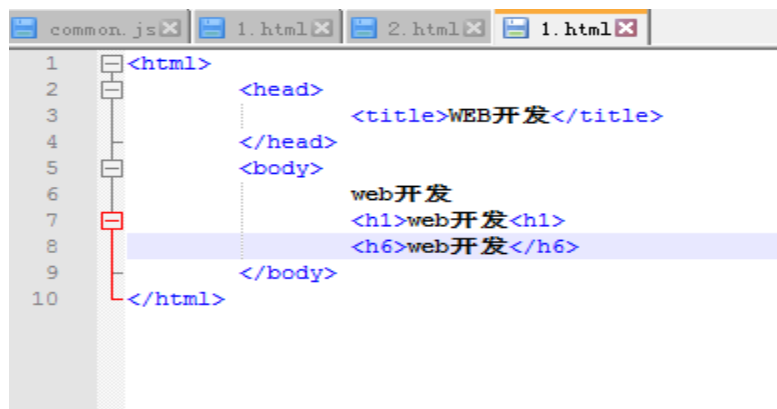


```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     web开发
7     <h1>web开发</h1>
8     <h6>web开发</h6>
9   </body>
10 </html>
```

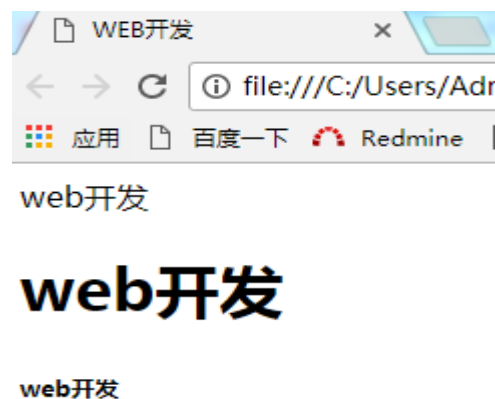


标签的属性

- Html标签可能会有属性，属性会提供更多的信息。
- 定义属性的方式的一般形式是：属性名=“属性值”；
- 如何向标签中加入属性：
- 1. 比如段落标签中有属性名为align的属性,它的作用是设置标题的对齐方式,它的可能值有三个left、center、right，现在我们通过align属性设置标题靠右显示。
- 由于这是想标签中加入的第一个属性，这时我们将鼠标定位到标签名的后面，然后键入一个空格键，产生一个空格之后，输入属性名=“属性值”即可。



web开发

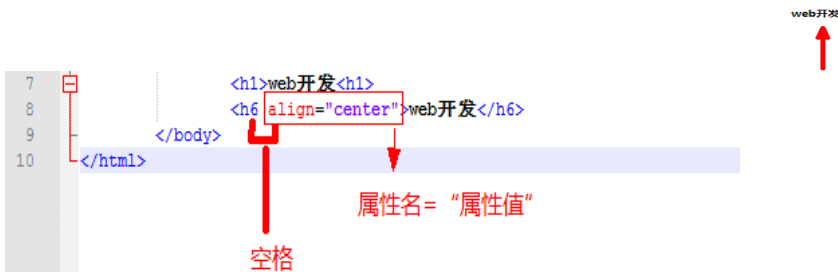

标签的属性

- 如果标签中还想加入第二个属性的话，只要在前一个属性值的引号后面再键入一个空格然后在输入属性名=“属性值”即可

```
<h6 align="center">web开发</h6>
```

```
<a href="javascript:void(0)" target=" _blank"></a>
```


ody>

空格

属性名="属性值"

标题标签的常用属性

- 属性名：align
- 作用：设置标题内容的对其方式;
- 常用的属性值：
 - 1.left: 文本靠左对齐;
 - 2.center: 文本居中对齐;
 - 3.right: 文本靠右对齐;
- 例如设置<h6></h6>标签中的内容居中对齐:

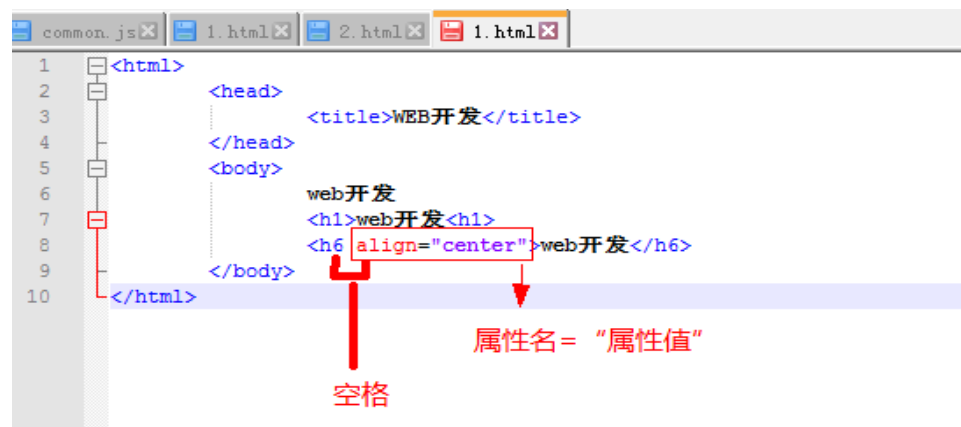

The screenshot shows a code editor with a file named 1.html. The code is as follows:

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     web开发
7     <h1>web开发</h1>
8     <h6 align="center">web开发</h6>
9   </body>
10 </html>
```


Annotations in the image:

- A red bracket under the space between `<h6` and `align="center">` is labeled "空格" (space).
- A red box highlights the attribute `align="center"`, with an arrow pointing to it from the text "属性名 = '属性值'" (Attribute name = 'Attribute value').

换行标签


- `<br/>`
- 作用:进行换行操作;

```
<html>
  <head>
    <title>WEB开发</title>
  </head>
  <body>
    第一行<br/>第二行
  </body>
</html>
```

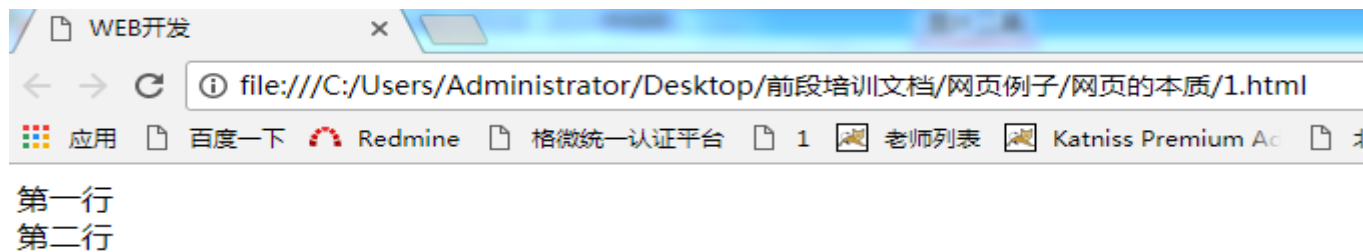


段落标签

- `<p></p>`
- 标签中内容会与标签外上下内容之间分别产生一个空白行。

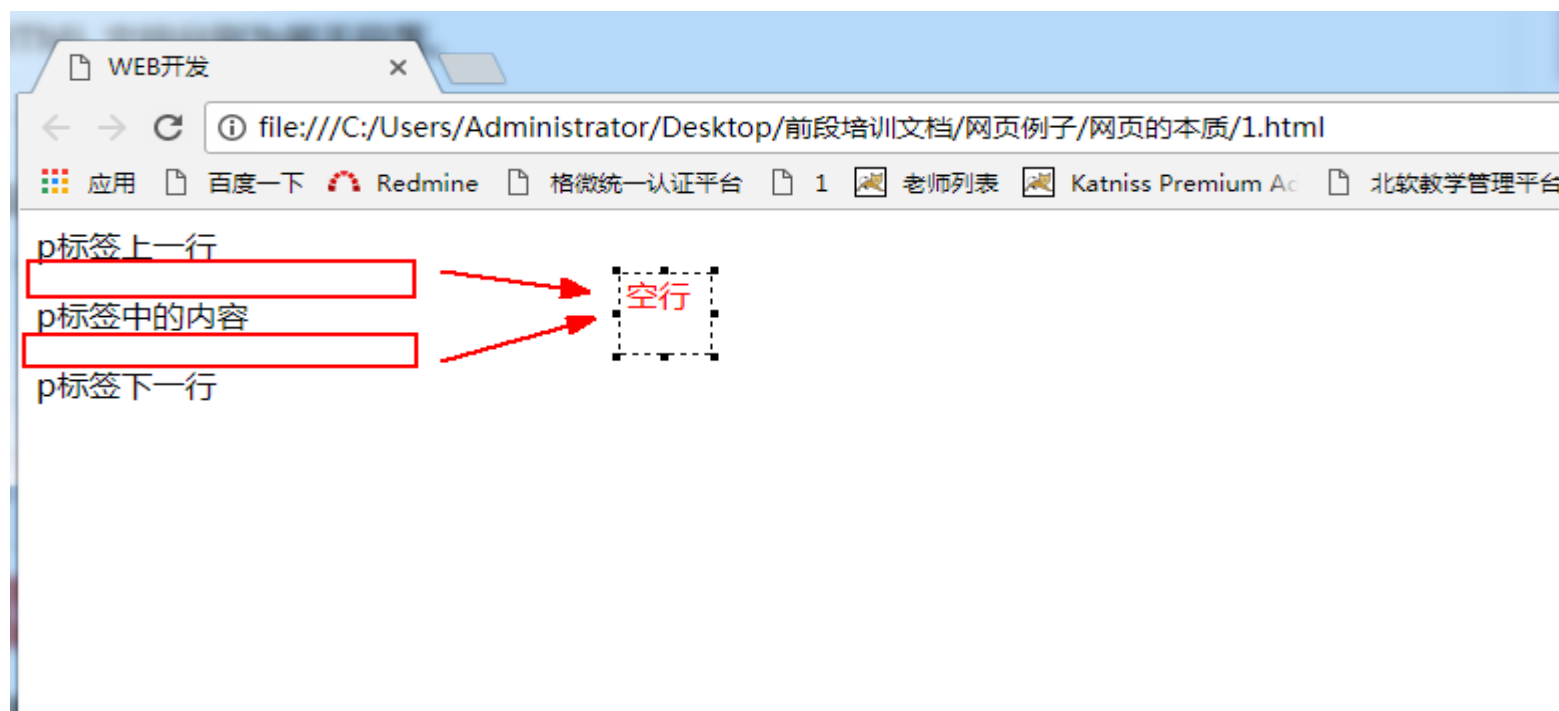


段落标签的属性

- 属性名：align
- 作用：设置标签内文本的对齐方式。
- 常用的属性值：
- left:靠左对齐。
- center:居中对齐。
- right:靠右对其。
- 例如：设置标签内文本靠右对齐。

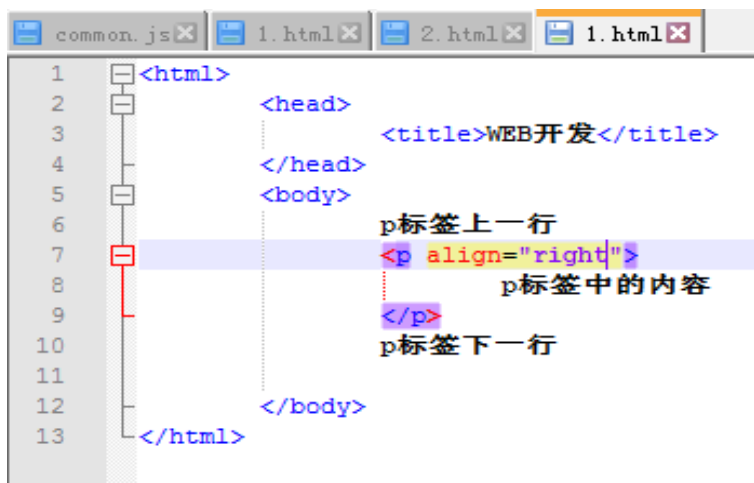


```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     p标签上一行
7     <p align="right">
8       p标签中的内容
9     </p>
10    p标签下一行
11  </body>
12 </html>
```

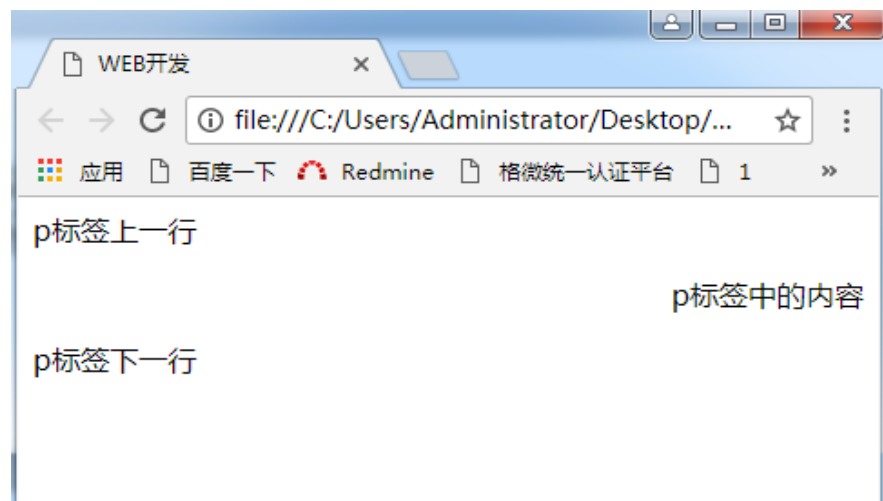


插入图片

- `<img />`:用于向网页中插入图片。单单使用这个标签是无法插入指定图片的，我们还要借助这个标签的**src**属性才能向网页中插入指定图片，另外通过其他属性也可以设置图片的其他信息，比如高度，宽度等等。
- 图片的常用属性:
- **1.src**:指定加载图片的**URL**,这个值可以是绝对路径,也可以是相对路径;
- 绝对路径形式：协议名：**//**域名:端口号/图片路径名,这种路径方式一般是在图片与文件不在同一个服务器（或者不同在一台计算机上）上时使用。

插入图片

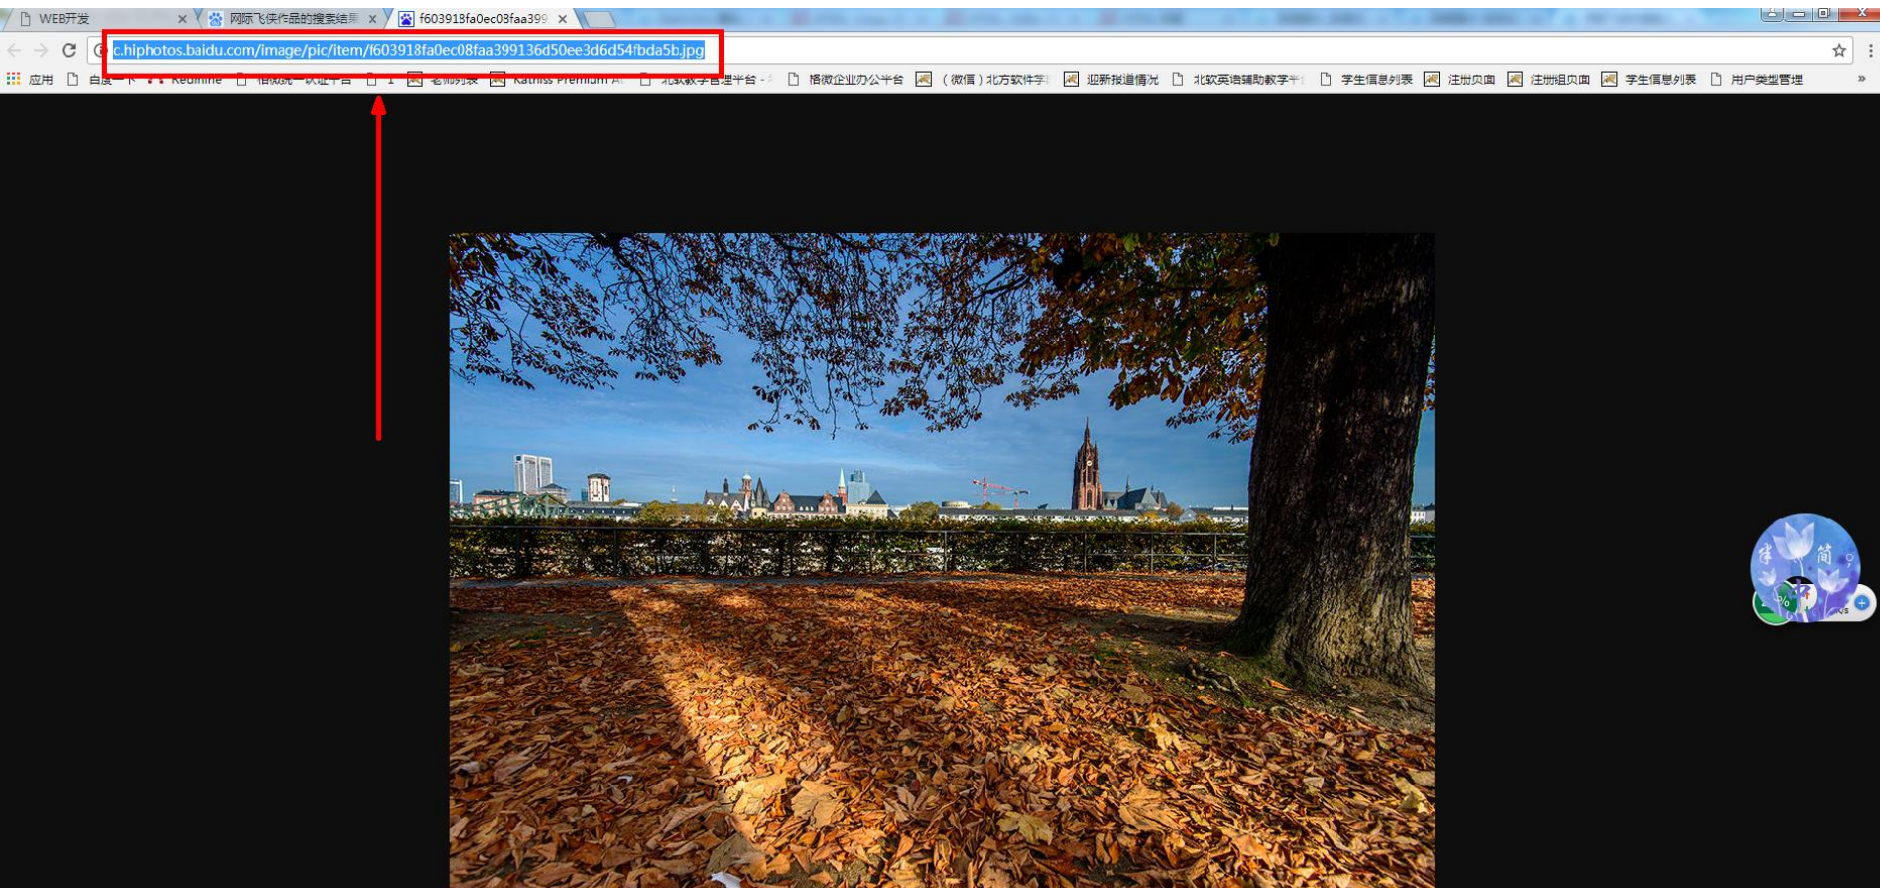




插入图片

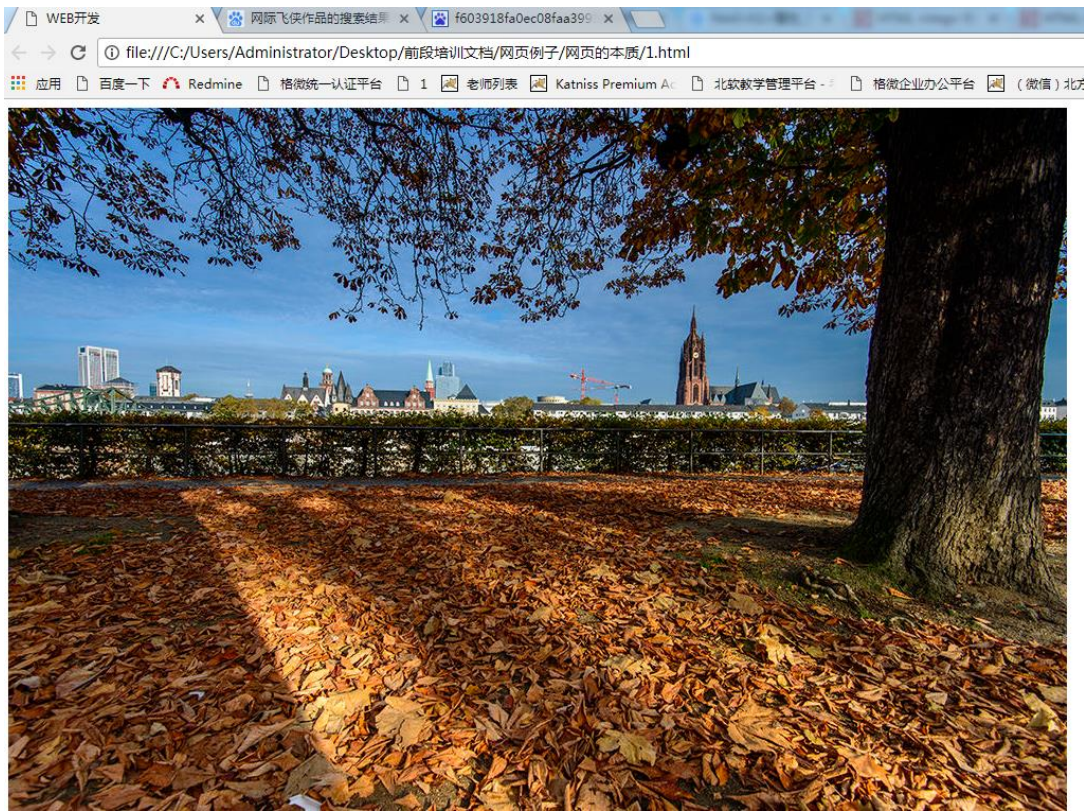

```
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
common.js 1.html 2.html 1.html
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     
7   </body>
8 </html>
```



插入图片

- 相对路径：所谓相对路径就是要加载的资源相对于当前页面的位置。
- 一般会有三种情况：
- 1.图片与HTML文档位于同一个文件夹下面：
- 这种情况我们只要在src中输入图片名称即可。

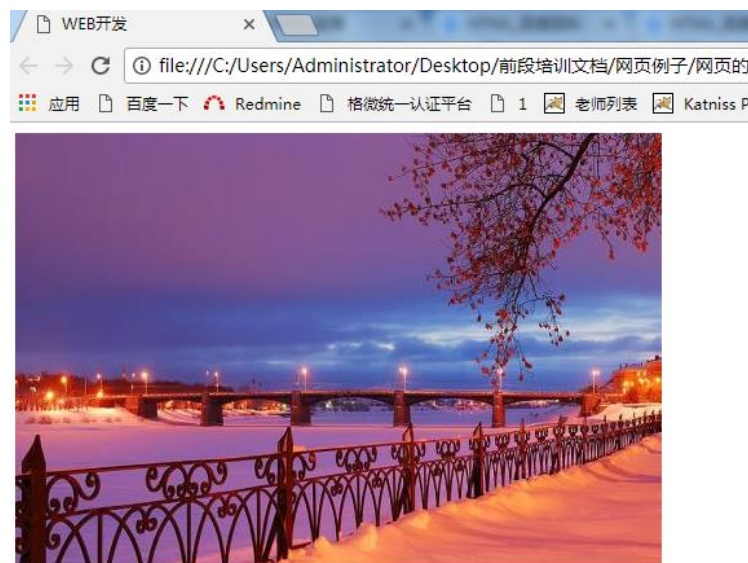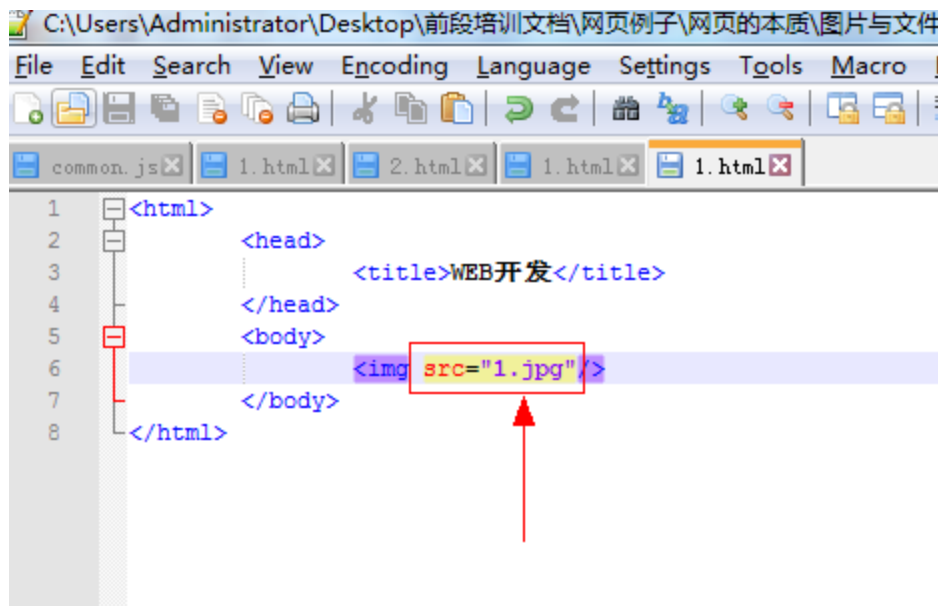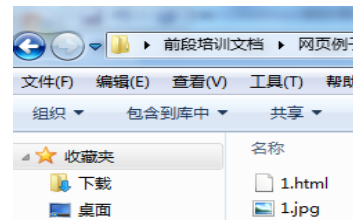


插入图片

- 2.图片位于与HTML文档在同一层的文件夹下面
- 图片在img文件夹下面
- 这时只要在src中输入与html文档同级的文件夹名/图片名即可。



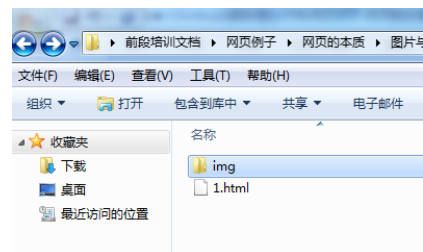


```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     
7   </body>
8 </html>
```

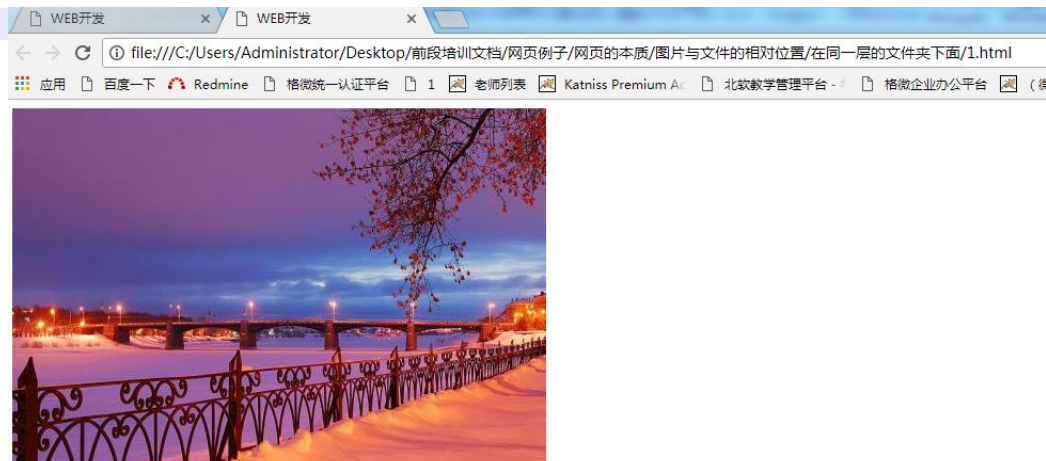



插入图片

- 3.图片位于HTML文档所在文件夹的同一层
- 在相对路径查找中, 使用“../”返回到文件的上一层,因此这种情况在src设置为../图片文件名即可。

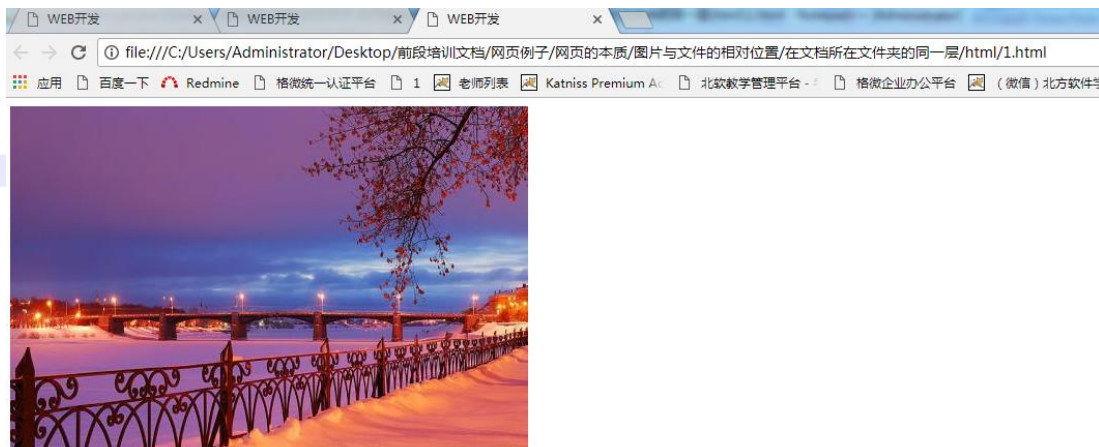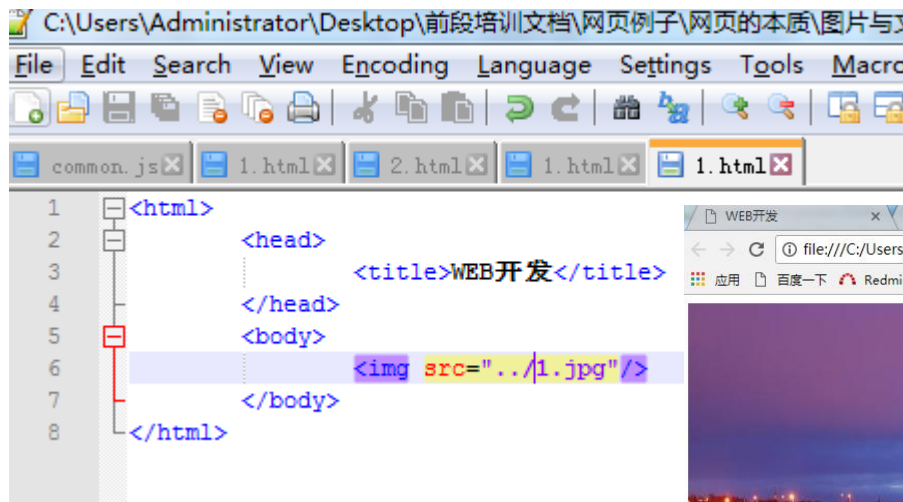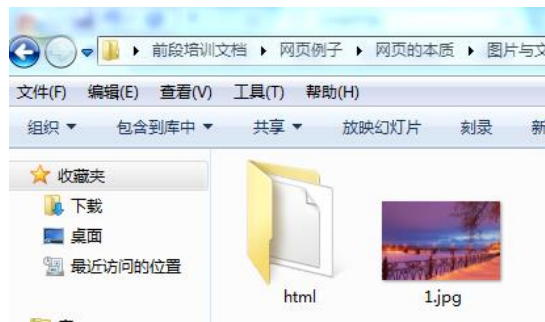

插入图片

- 相对路径一般用在文件与所要访问的资源位于同一台计算机或服务器的情况下。
- 其他常用属性:
- 1.width:重新设置图片的宽度;
- 2.height:重新设置图片的高度;
- 例如: 将图片的宽度和高度重新设置为100像素;

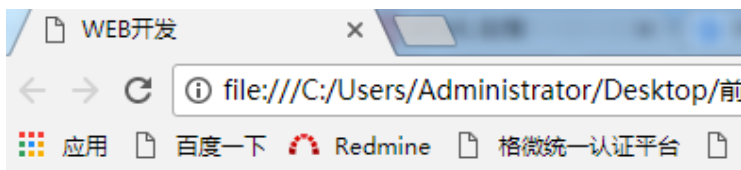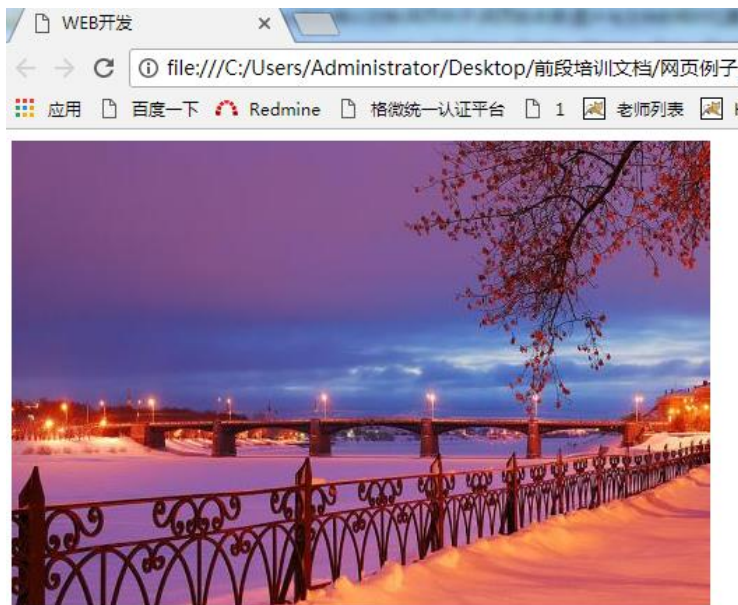

```
<html>
<head>
  <title>WEB开发</title>
</head>
<body>
  
</body>
</html>
```

插入图片


- 另外width和height的值也可以设置为百分比。
- 这种情况下，百分比相对的是浏览器窗口的宽度和高度计算的。



The screenshot shows a web editor window with the following HTML code:

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     
7   </body>
8 </html>
```


插入图片

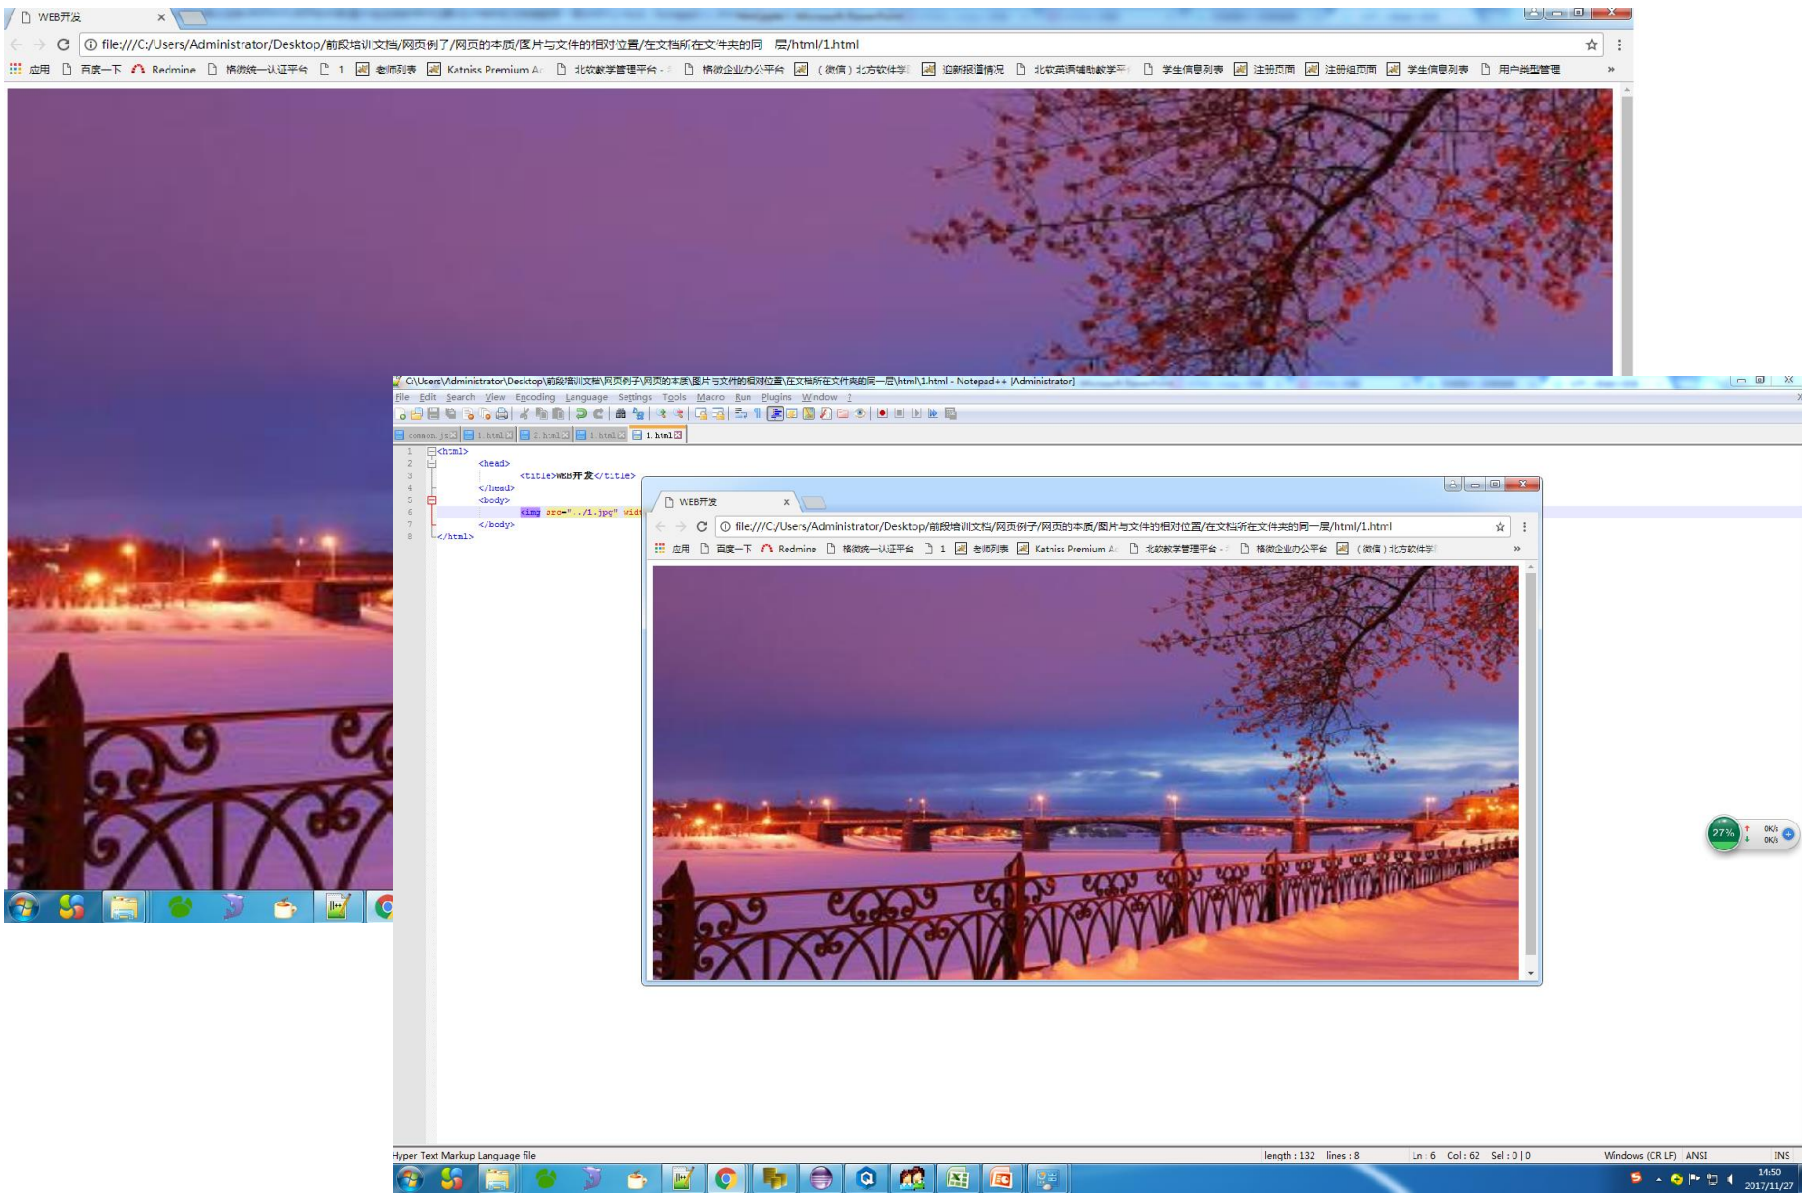

页面跳转

- `<a></a>`: 实现页面间的跳转,然而要想实现页面间的跳转必须要使用 `href` 属性,将其值设置为页面所在位置的URL;
- `href` 属性值也有两种形式:绝对定位,相对定位,其原理与图片的 `src` 属性相同。
- 将 `href` 的属性值设置为 `javascript:void(0)` 可以将链接设置为空链接,空链接的含义是点击之后,即使点击链接,页面内容保持不变。


表格

- 网页中表格分为几种不同部分，每个部分由不同标签来渲染显示。
- 组成部分包括：
- 0.定义表格标签<table>
- 1.表格标题:<caption></caption>
- 2.表格的表头:<thead></thead>
- 3.表格的内容:<tbody></tbody>
- 4. 表头和内容内的表格行:<tr>
- 5.表格行内的单元格<td>

表格


序号	寝室号
1	F-624
2	F-623

- 例如：寝室信息表
- 第一步：在网页中创建表格首先要创建<table></table>标签;
- 第二步：在<table></table>标签中创建表格的表头<thead></thead>;
- 第三步：在<thead>标签中，创建行标签<tr></tr>;
- 第四步：在<tr></tr>标签中创建<td></td>标签;

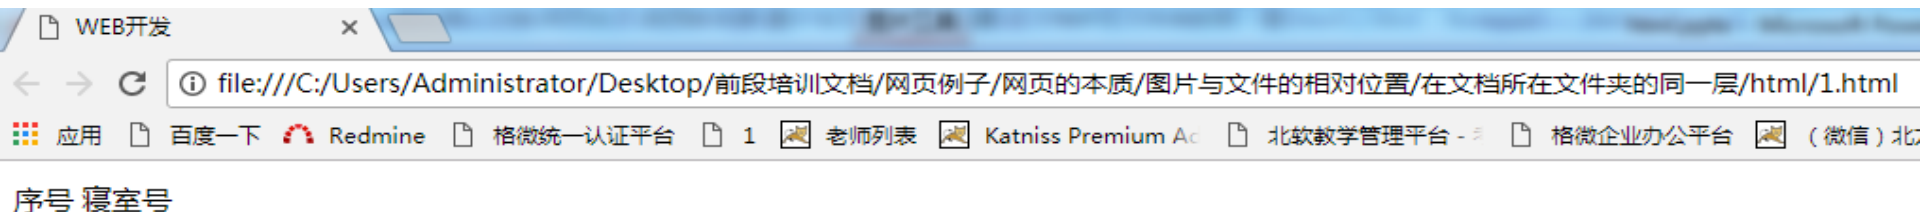


表格

- 通过上述代码，表格的标题内容显示在了网页之中，然而表格却没有边框。这是因为`<table></table>`标签设置边框的**border**属性默认值是0，因此想让表格有边框，就要显示的将**border**值设置为大于等于1的值，这个值越大，表格边框越粗，一般都将这个属性值设置为1；

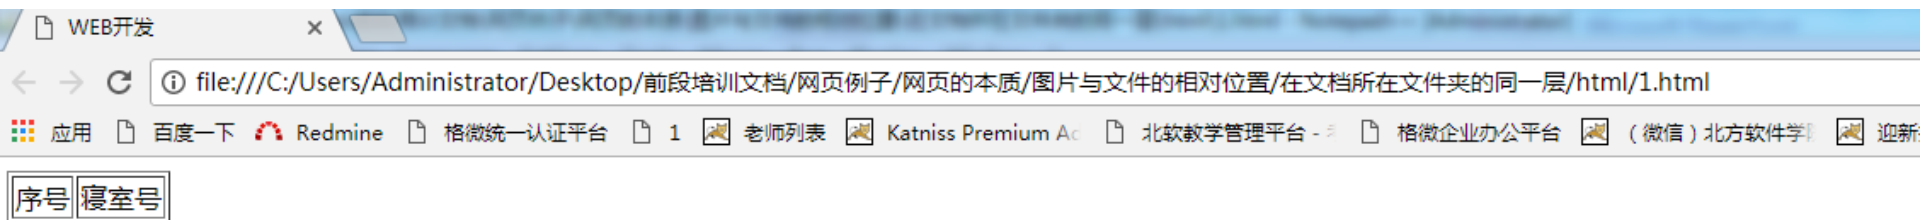


表格

- 将border显示设置成1之后，有出现了另外一个问题，就是单元格与单元格以及与表格之间有一定的空隙，那是因为<table></table>标签有cellspacing,这个属性用于设置单元格之间的距离，默认值是1，因此如果想去掉单元格之间的空隙，可以显示的将这个值设置为0;

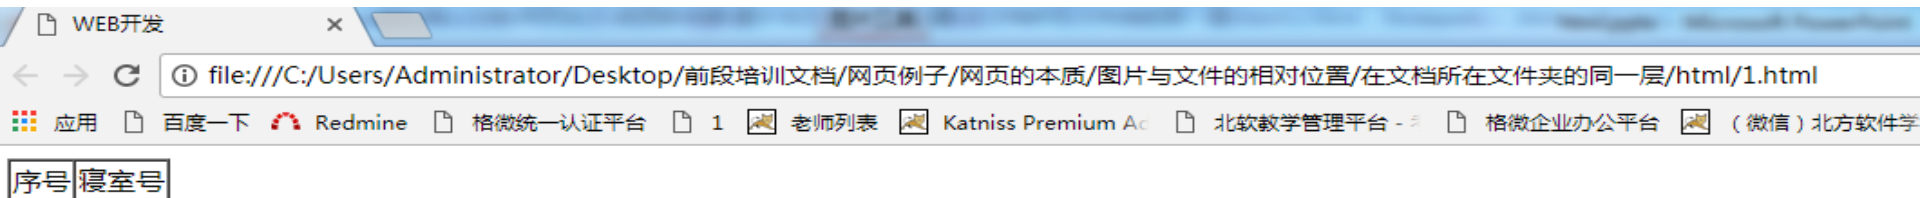


表格

- 另外，通过`cellpadding`属性可以设置表格内的内容距离单元格边线的距离。值越大距离单元格边框的距离就越大；

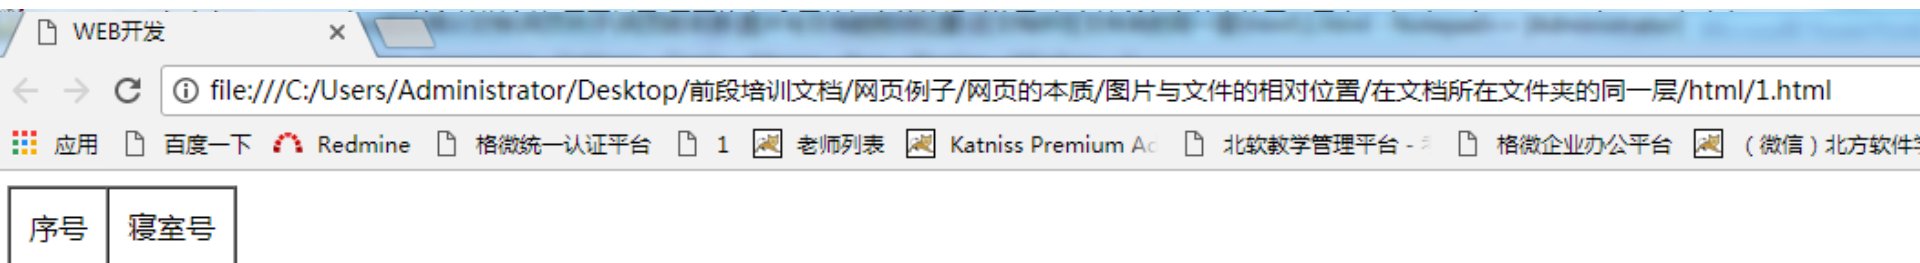


表格

- 第五步：创建<tbody></tbody>标签;
- 第六步：在<tbody></tbody>标签中设置<tr></tr>;
- 第七步：在<tr></tr>中创建相应的<td></td>;
- 第八步：重复第6-7步，直到所有列都创建完成;

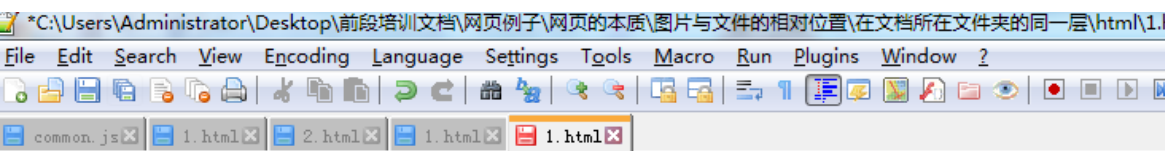

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="0">
7       <thead>
8         <tr>
9           <td>序号</td>
10          <td>寝室号</td>
11        </tr>
12      </thead>
13      <tbody>
14        <tr>
15          <td>1</td>
16          <td>F-624</td>
17        </tr>
18        <tr>
19          <td>2</td>
20          <td>F-623</td>
21        </tr>
22      </tbody>
23    </table>
24  </body>
25 </html>
```

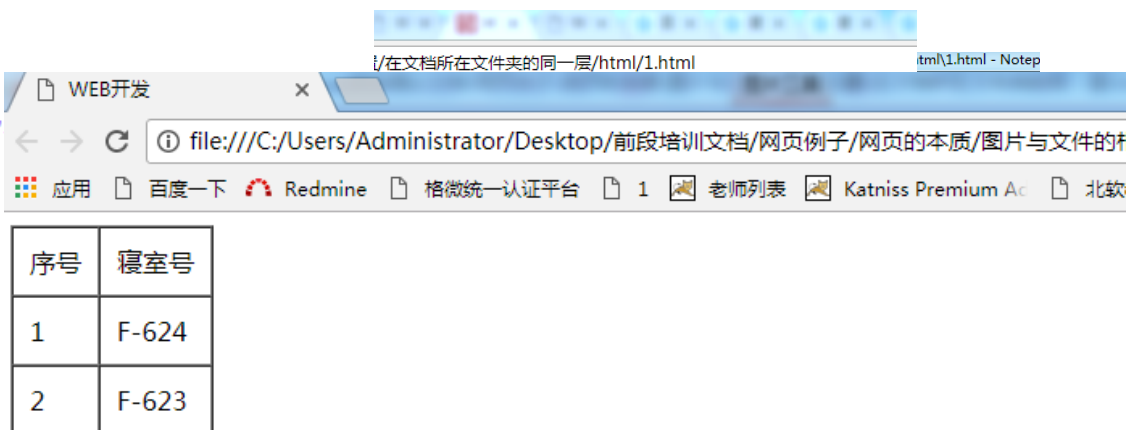

序号	寝室号
1	F-624
2	F-623

合并列单元格

- 将上面的第三行中的两列合并成一个跨2列的单元格,内容显示为2人;
- 合并列单元格要利用<td></td>标签的colspan属性,将这个值设置为将要跨的列数,设置完colspan之后,这个行中就相当于有colspan值这么多的单元格,如果,表格的列数等于colspan的值就不需要再在该列设置<td></td>标签了。如果表的列数大于colspan的值,那么就需要另设置<td></td>标签,设置到这行的单元格数等于表格的列数。由于例子中跨的列数等于表格的列数,因此无需在设置多余的<td></td>标签。

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>WEB开发</title>
4 </head>
5 <body>
6 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
7 <thead>
8 <tr>
9 <td>序号</td>
10 <td>寝室号</td>
11 </tr>
12 </thead>
13 <tbody>
14 <tr>
15 <td>1</td>
16 <td>F-624</td>
17 </tr>
18 <tr>
19 <td colspan="2">2人</td>
20 </tr>
21 </tbody>
22 </table>
23 </body>
24 </html>
```

WEB开发

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/

应用 百度一下 Redmine 格微统一认证平台

序号	寝室号
1	F-624
2人	

合并列单元格

- 另外单元格<td></td>也有align属性用于设置表格内容的对齐方式。
- 它有三个可能的值:
 - 1.left:靠左;
 - 2.center:居中;
 - 3.right:靠右;

```
1 <html>
2 <head>
3   <title>WEB开发</title>
4 </head>
5 <body>
6   <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
7     <thead>
8       <tr>
9         <td>序号</td>
10        <td>寝室号</td>
11      </tr>
12    </thead>
13    <tbody>
14      <tr>
15        <td>1</td>
16        <td>F-624</td>
17      </tr>
18      <tr>
19        <td colspan="2" align="center">2人</td>
20      </tr>
21    </tbody>
22  </table>
23 </body>
24 </html>
```

WEB开发


file:///C:/Users/Administrator/Desktop/

应用 百度一下 Redmine 格微统一认证平台

序号	寝室号
1	F-624
2人	

合并行单元格

- 合并行单元格需要使用<td></td>标签的rowspan属性,这个属性的值是单元格所有跨的行数,在设置跨行单元格时,这个单元格所跨的行中无需在设置相应的<td></td>标签。如果在已有的表格中实现跨行,那么在设置了rowspan之后,要把这个单元格所跨的行中的<td></td>删除。例如,将上面的序号1的单元格设置成跨2列。
- 第一步: 在1所在的<td></td>上设置rowspan,由于是要跨2行,因此将rowspan的值设置为2。

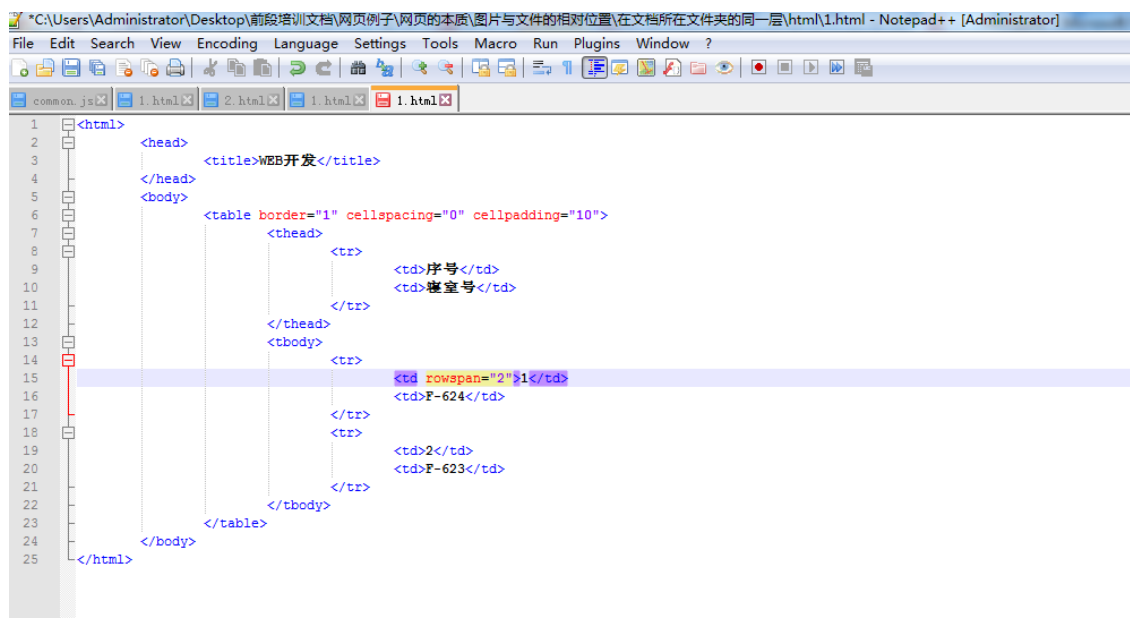

The screenshot shows a Notepad++ window with the following HTML code:

```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
7       <thead>
8         <tr>
9           <td>序号</td>
10          <td>教室号</td>
11        </tr>
12      </thead>
13      <tbody>
14        <tr>
15          <td rowspan="2">1</td>
16          <td>F-624</td>
17        </tr>
18        <tr>
19          <td>2</td>
20          <td>F-623</td>
21        </tr>
22      </tbody>
23    </table>
24  </body>
25 </html>
```


合并行单元格

- 第二步：由于它要横跨下面的行，因此要将<td>2</td>删除。

```
*C:\Users\Administrator\Desktop\前段培训文档\网页例子\网页的本质\图片与文件的相对位置\在文档所在文件夹的同一层\html\1.html - Notepad++ [Administrat
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
common.js 1.html 2.html 1.html 1.html
1 <html>
2 <head>
3 <title>WEB开发</title>
4 </head>
5 <body>
6 <table border="1" cellspacing="0" cellpadding="10">
7 <thead>
8 <tr>
9 <td>序号</td>
10 <td>寝室号</td>
11 </tr>
12 </thead>
13 <tbody>
14 <tr>
15 <td rowspan="2">1</td>
16 <td>F-624</td>
17 </tr>
18 <tr>
19 <td>F-623</td>
20 </tr>
21 </tbody>
22 </table>
23 </body>
24 </html>
```

WEB开发

file:///C:/Users/Administrator/Desktop/前段培训文档/网页例

应用 百度一下 Redmine 格微统一认证平台 1 老师列表


序号	寝室号
1	F-624
	F-623

表单



- 表单的作用：通过表单可以使用某种特定的方式将表单内填写的数据上传到web服务器上，然后在服务器上做进一步处理（保存或验证等处理）。
- 在网页中使用<form></form>标签来定义表单;
- 表单的常用属性:
- 1.action: 接受请求的URL;
- 2.method: 请求方式,get或post;
- 3.name: 表单的名称;
- 4.id: 在网页中表单唯一的标识;
- 在网页中只有表单标签是不够的，因为它不能做任何事情，想要传输数据需要在表单中设置表单控件。

单行文本框

- 单行文本框使用

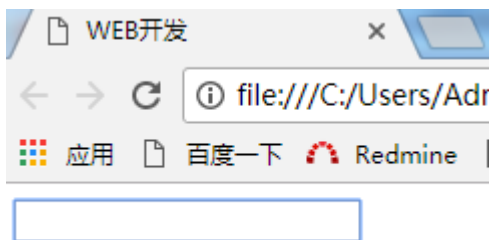


- 使用placeholder可以为输入框增加底纹提示信息，该底纹提示信息会在用户输入值时隐藏，会在输入框中没有值的情况下显示出来

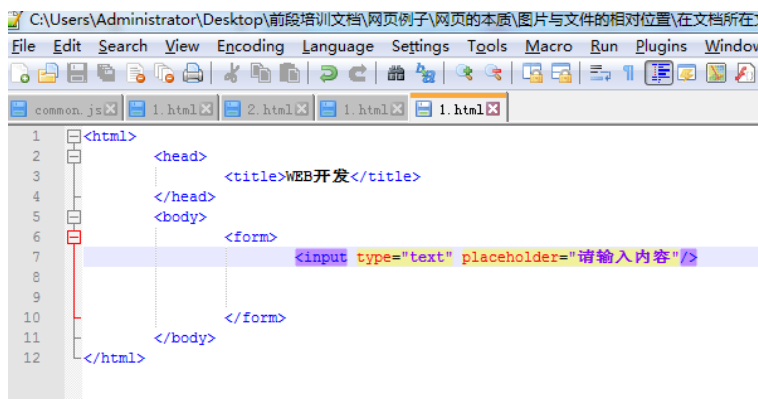


单行文本框


- 使用value属性可以设置控件的初始值;例如页面加载完之后初始值是"JAVA WEB"

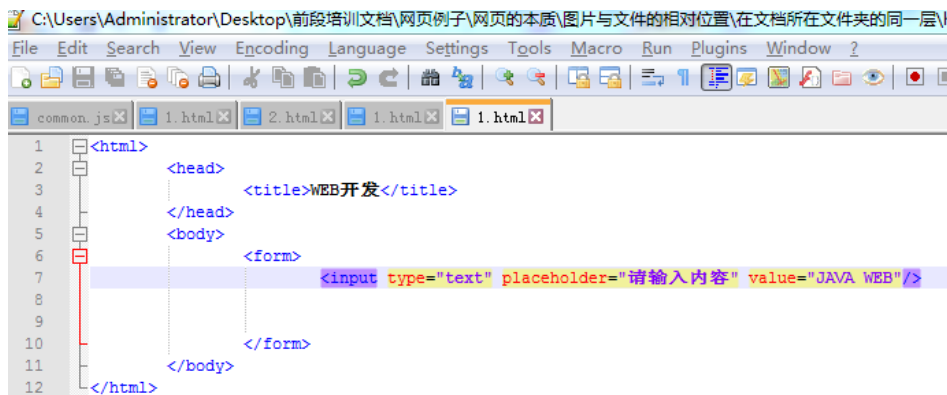


```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     <form>
7       <input type="text" placeholder="请输入内容" value="JAVA WEB"/>
8     </form>
9   </body>
10 </html>
```

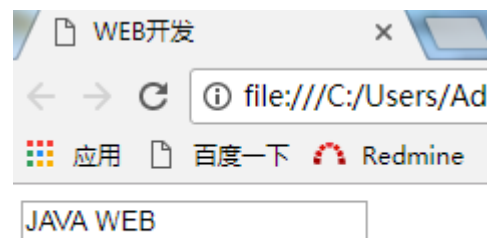

- maxlength设置最多输入的字符数(这个属性不影响初始值的字符数):

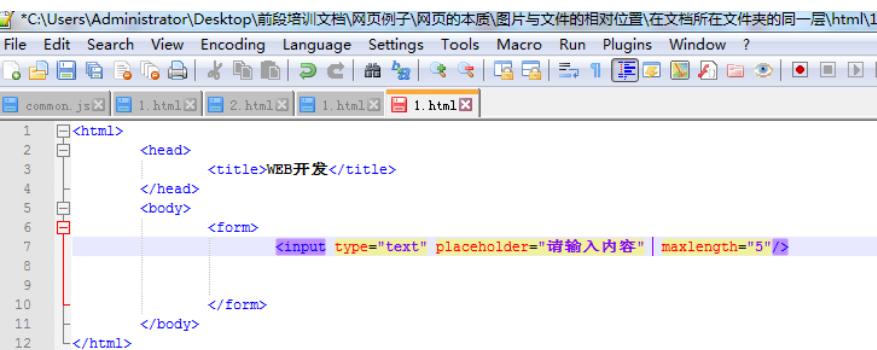


```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     <form>
7       <input type="text" placeholder="请输入内容" maxlength="5"/>
8     </form>
9   </body>
10 </html>
```

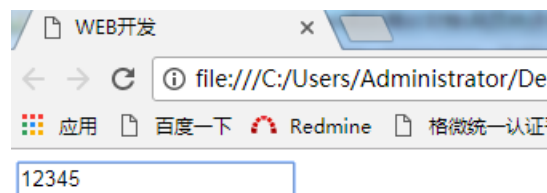


单行文本框


- **required**限制单行文本框内容不能为空，当提交表单时设置这个属性的表单项的值如果是空，则自动提示不能空的信息。

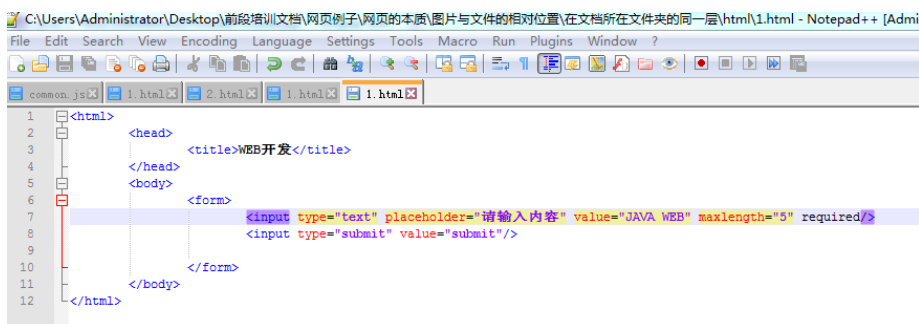


```
1 <html>
2 <head>
3 <title>WEB开发</title>
4 </head>
5 <body>
6 <form>
7 <input type="text" placeholder="请输入内容" value="JAVA WEB" maxlength="5" required/>
8 <input type="submit" value="submit"/>
9 </form>
10 </body>
11 </html>
```

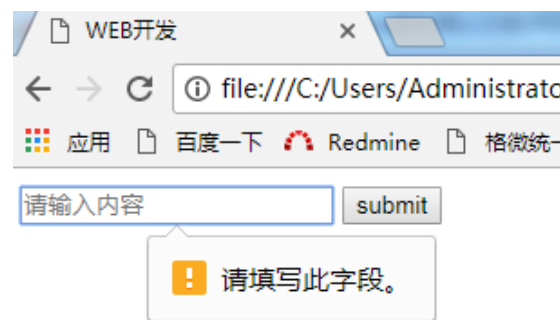

- **readonly**:如果单行文本框设置了该属性，则意味则这个文本框的内容是只读的，不能进行输入

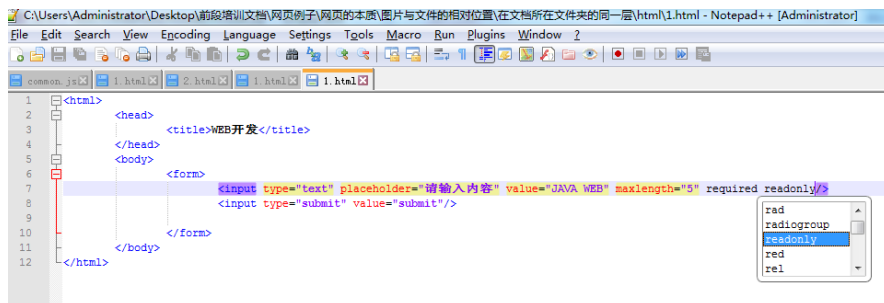

```
1 <html>
2 <head>
3 <title>WEB开发</title>
4 </head>
5 <body>
6 <form>
7 <input type="text" placeholder="请输入内容" value="JAVA WEB" maxlength="5" required readonly/>
8 <input type="submit" value="submit"/>
9 </form>
10 </body>
11 </html>
```




单行文本框


- **disabled**:如果文本框设置了这个属性，这意味着在传输数据时，不会向服务器发送该控件的值，另外设置了该属性的控件字段也不允许用户输入。

密码框

- 设置密码框也是用input标签，只不过它的type属性要设置为password，另外设置为密码框的输入框，输入的内容会以星号或圆圈来显示给用户。

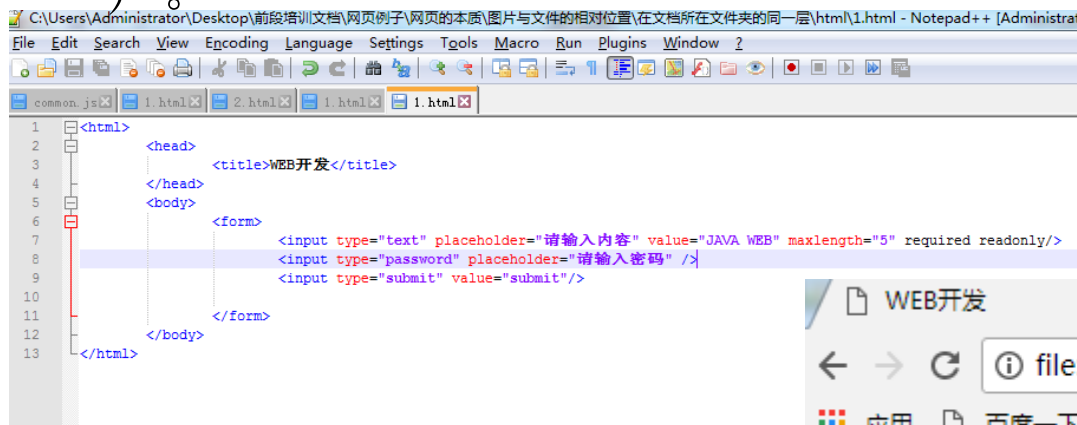


```
1 <html>
2 <head>
3   <title>WEB开发</title>
4 </head>
5 <body>
6   <form>
7     <input type="text" placeholder="请输入内容" value="JAVA WEB" maxlength="5" required readonly/>
8     <input type="password" placeholder="请输入密码" />
9     <input type="submit" value="submit"/>
10  </form>
11 </body>
12 </html>
```

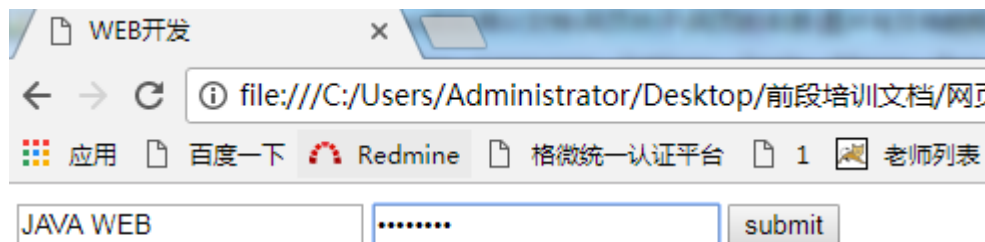


- 密码框也可以设置placeholder属性设置底纹。

单选框

- 单选框的特点：并列的选项中，只能选择选择列表中的某一项，使用标签并将其type属性设置为radio，就可以设置单选框，另外，同一组的选项其name属性必须设置成相同的值。

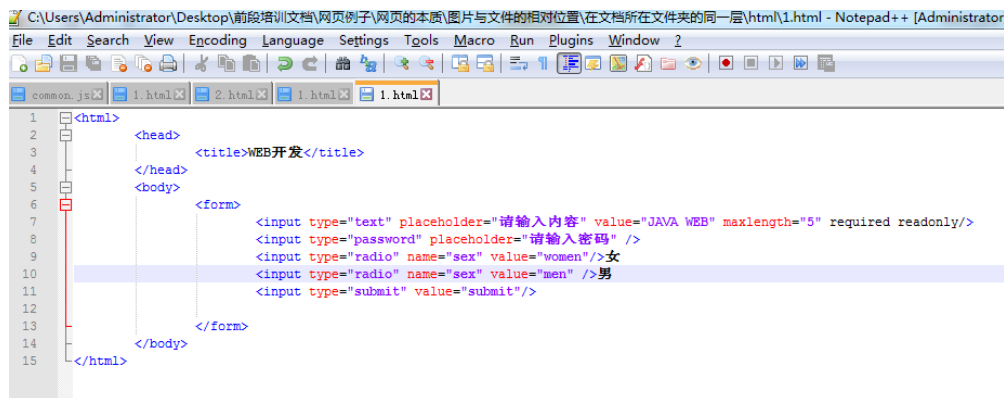


```
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     <form>
7       <input type="text" placeholder="请输入内容" value="JAVA WEB" maxlength="5" required readonly/>
8       <input type="password" placeholder="请输入密码" />
9       <input type="radio" name="sex" value="women"/>女
10      <input type="radio" name="sex" value="men" />男
11      <input type="submit" value="submit"/>
12    </form>
13  </body>
14 </html>
```

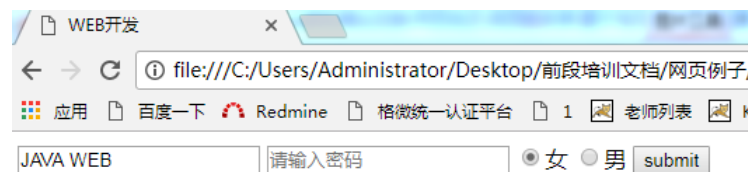


- 其中设置的value属性，是实际要发送的服务器上的值，对于单选框，只会发送选中项的value值，另外，通过设置checked属性，将其属性值设置为true，可以将该选项设置为默认选项。

单选框

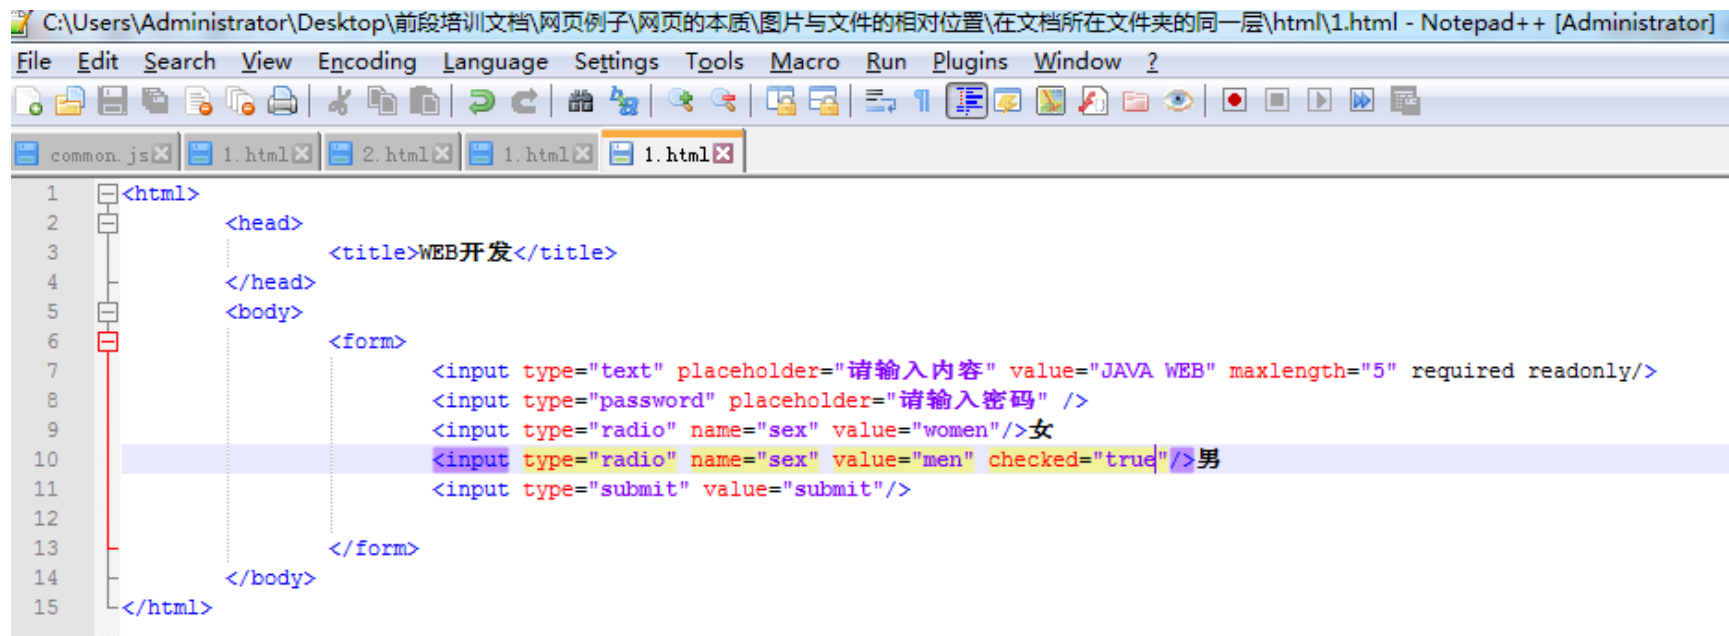


```
1 <html>
2
3     <head>
4         <title>WEB开发</title>
5     </head>
6     <body>
7         <form>
8             <input type="text" placeholder="请输入内容" value="JAVA WEB" maxlength="5" required readonly/>
9             <input type="password" placeholder="请输入密码" />
10            <input type="radio" name="sex" value="women"/>女
11            <input type="radio" name="sex" value="men" checked="true"/>男
12            <input type="submit" value="submit"/>
13        </form>
14    </body>
15 </html>
```

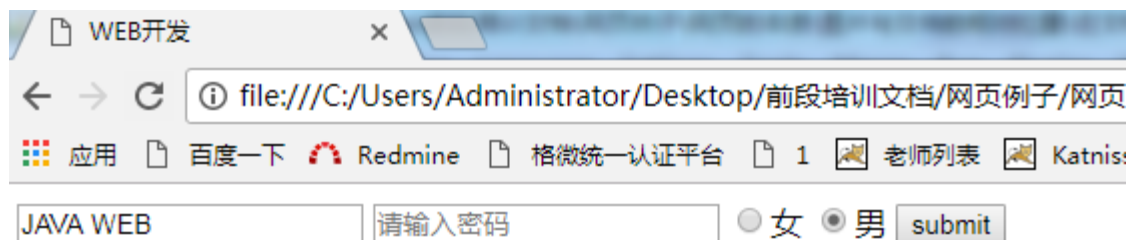

多选框


- 多选框的特点：可以选择同一列表中的多个选项,将input标签的type属性设置为checkbox，可以设置多选框。其中value属性是可能发送到服务器上的值，通过将checked设置为true可以默认选中某一项，同样位于同一组的选项，其name属性要设置为同一个值。

```
C:\Users\Administrator\Desktop\前段培训文档\网页例子\网页的本质\图片与文件的相对位置\在文档所在文件夹的同一层\html\1.html - Notepad++ [Administrator]
File Edit Search View Encoding Language Settings Tools Macro Run Plugins Window ?
common.js 1.html 2.html 1.html 1.html
1 <html>
2   <head>
3     <title>WEB开发</title>
4   </head>
5   <body>
6     <form>
7       <input type="text" placeholder="请输入内容" value="JAVA WEB" maxlength="5" required readonly/>
8       <input type="password" placeholder="请输入密码" />
9       <input type="radio" name="sex" value="women"/>女
10      <input type="radio" name="sex" value="men" checked="true"/>男
11      <input type="checkbox" name="hobby" value="0" /> 爬山
12      <input type="checkbox" name="hobby" value="1" /> 看书
13      <input type="checkbox" name="hobby" value="2" checked="true"/> 游戏
14
15      <input type="submit" value="submit"/>
16    </form>
17  </body>
18 </html>
19
```

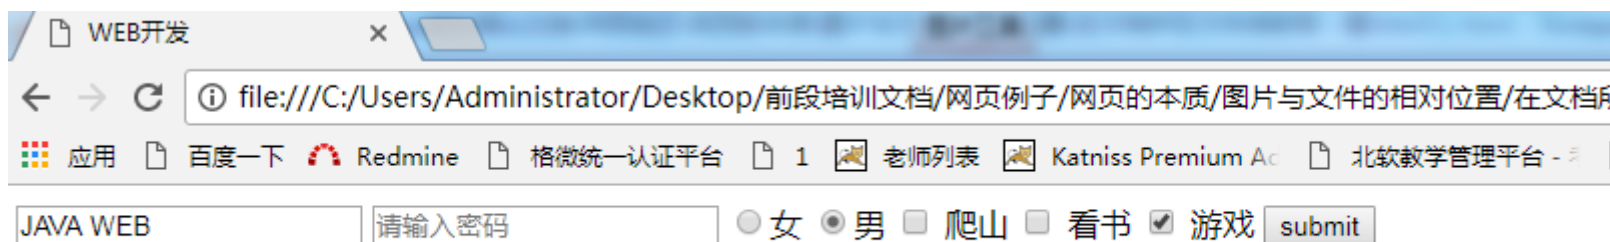

下拉列表


- 在网页中渲染下拉列表需要使用`<select></select>`标签，并在该标签内通过`<option></option>`选项设置下拉列表的选项，其中`option`标签拥有`value`属性，这个属性的值是实际被选中项传递给服务器的值。

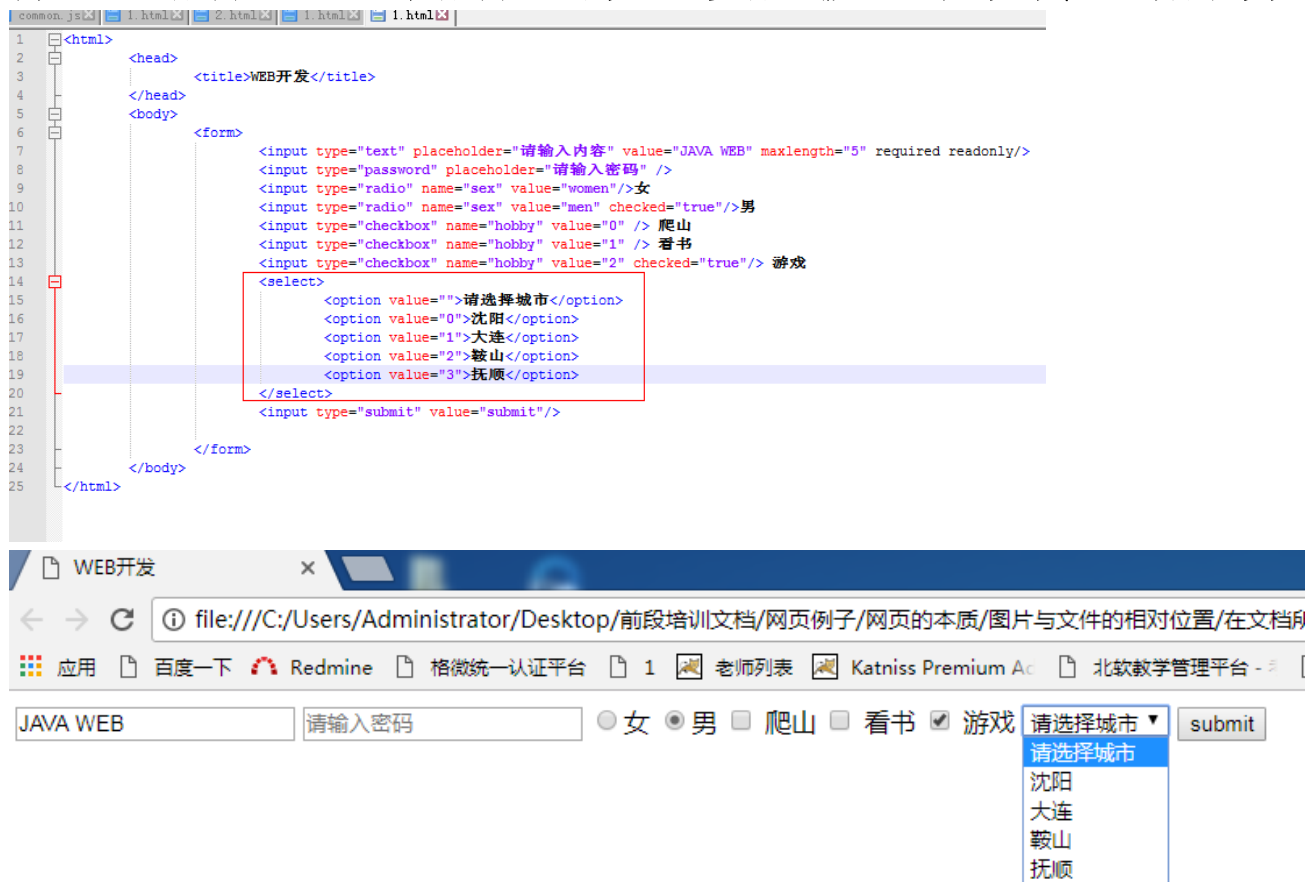

下拉列表

- 上面定义的下拉列表只能进行单个城市的选择,而不能选择多个选项,<select>标签提供了multiple属性,它的值有两个,true和false,如果将这个属性值设置为true,则可以选择下拉列表中的多项,设置为false则只能选择一项。


```
<select multiple="true">  
  <option value="">请选择城市</option>  
  <option value="0">沈阳</option>  
  <option value="1">大连</option>  
  <option value="2">鞍山</option>  
  <option value="3">抚顺</option>  
</select>
```

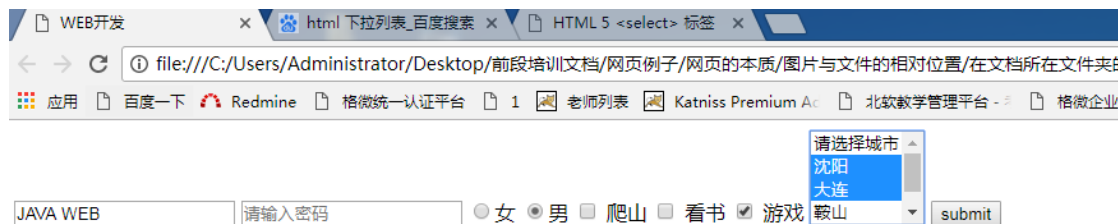

下拉列表

- 另外，如果不打算将这个下拉列表 的中传输到服务中，可以为 `<select>` 标签设置 `disabled` 属性，将这个属性值设置为 `true`，那么在提交数据时就不会将这个下拉列表的值传输到服务器中。另外，被禁用的下拉列表既不可用，也不可点击。


```
<select disabled="true">
  <option value="">请选择城市</option>
  <option value="0">沈阳</option>
  <option value="1">大连</option>
  <option value="2">鞍山</option>
  <option value="3">抚顺</option>
</select>
```

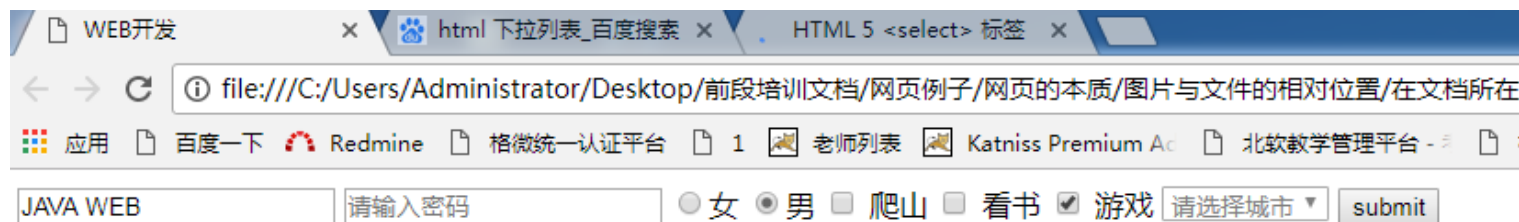

下拉列表

- 最后，如果在页面初始化时，就打算让下拉列表默认选中某一项时，可以在相应option标签中设置selected属性，这样在页面加载时，下拉列表就会选中默认选项。例如：页面加载时，城市下拉列表默认选中“沈阳”；


```
<select>
  <option value="">请选择城市</option>
  <option value="0" selected>沈阳</option>
  <option value="1">大连</option>
  <option value="2">鞍山</option>
  <option value="3">抚顺</option>
</select>
```

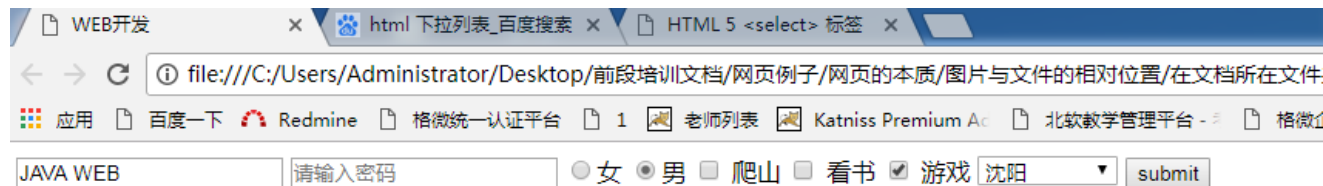

多行文本框

- 在网页中通过<textarea></textarea>标签渲染多行文本框,多行文本框顾名思义就是在输入框中通过回车可以进行换行操作,而单行文本框却不能进行回车换行输入,并且在表单有提交按钮时,在单行文本框中输入回车,就相当于点击了提交按钮一样,会提交表单。


```
<textarea></textarea>
```

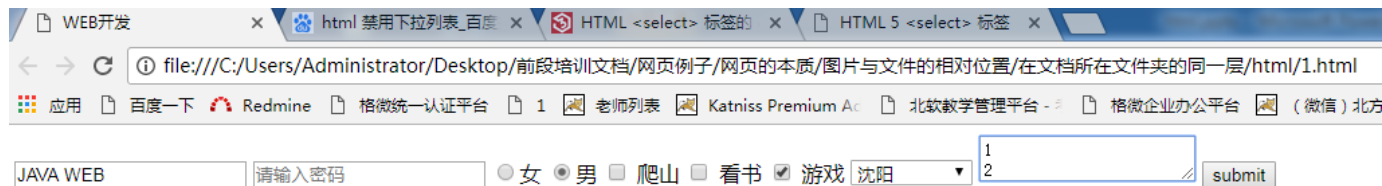

多行文本框

- Textarea标签有两个可以控制宽度和高度的属性，cols和rows属性，这个两个属性的值分别是数值，cols 属性规定 textarea 的可见宽度，rows 属性规定 textarea 的可见高度。

```
<textarea rows="5" cols="25"></textarea>
```

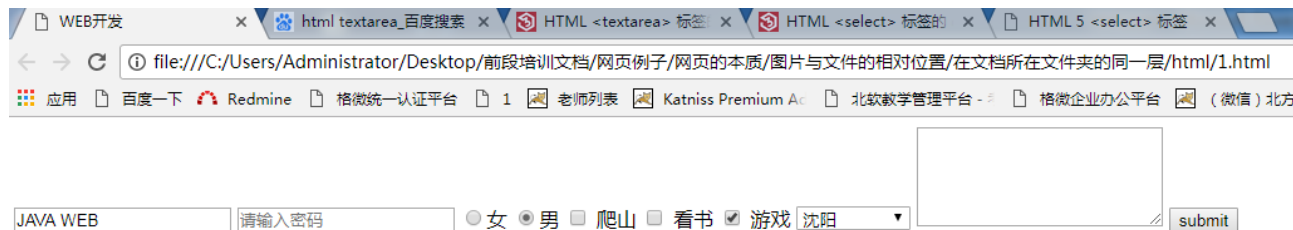

多行文本框

- Textarea标签也有disabled、readonly、required属性，这些属性的作用与当行文本框的作用相同

文件控件

- 在web中，表单还有一个比较常用的功能就是向服务器上传特定的文件，在HTML中用input标签，并将type属性设置为file就可以渲染出上传文件的表单控件。

```
<input type="file" />
```

按钮

- 表单中最后一个控件就是按钮，按钮有三种类型：提交按钮、重置按钮、自定义按钮。
- 提交按钮：它的作用是将表单内填写的数据上传到form标签action指定的url路径中。
- 重置按钮：它的作用是将表单各个控件的值初始化为表单刚刚初始化时的值。
- 自定义按钮：没有任何作用，只是渲染出了一个按钮。

提交按钮


- 渲染按钮有两种方式 1) input标签 2) button标签
- 使用input标签:
- 通过input标签, 将其type属性设置为submit, 并通过value属性设置按钮的提示信息, 就可以设置提交按钮。

```
<input type="submit" value="提交"/>
```



- 使用button标签:
- 通过button 标签, 将其type属性设置为submit, 并在button标签之间设置按钮的提示信息。

```
<button type="submit">提交</button>
```



重置和自定义按钮

- 设置重置以及自定义按钮的方式与提交按钮相同，只不过在设置重置按钮时，要将type设置为reset，设置自定义按钮时要将type设置为button。

```
<input type="reset" value="重置"/>
<button type="reset">重置button</button>
<input type="button" value="自定义"/>
<button type="button">自定义button</button>
```

个人简历

+

标准版空白个人简历模板

姓 名	孔美兰	性 别	女	
政治面貌	学生党员	民 族	汉族	
籍 贯	上海市	出生日期	1992.08.12	
所学专业	信息与通信技术	学 历	大学本科	
毕业学校	东华大学			
联系电话		手机		
联系邮箱	jianli@wdjl.net		Q Q	90462831
能力 & 专长				
个人能力: 计算机水平: 语言水平: 个人专长:				
教育 & 培训经历				
2011 年 9 月-2015 年 7 月	东华大学	信息与通信技术		
2008 年 9 月-2011 年 2 月	西南政法大学	市场营销		
主 修 课 程				
实践经历				



我的简历网

www.wdjl.net